
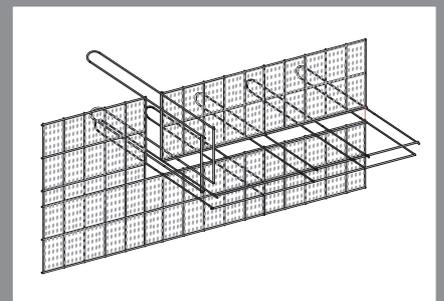


# stremaform | abschalelement mit fugenbandkorb



## Typ 3030

### Typ 4030 \*strong\*



- Stremaform-Streifen verschweißt mit einem Fugenbandkorb, einbaufertig und passgenau.
- Bauseits wird in den Drahtkorb ein Arbeitsfugenband eingelegt, das in beiden Betonierabschnitten sicher fixiert ist.

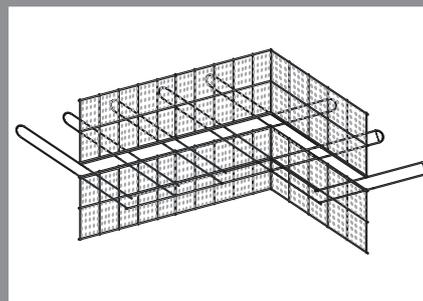

## Typ 3030

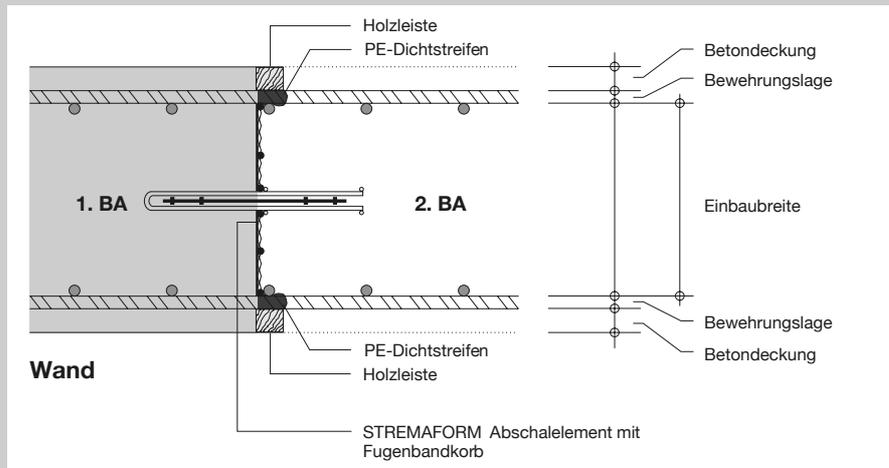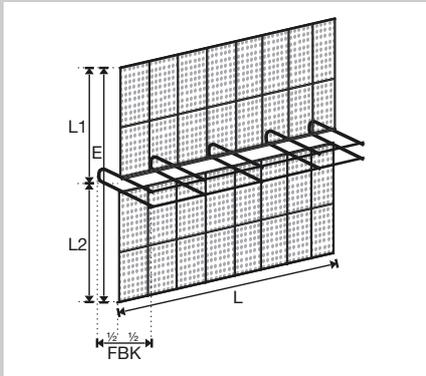

## Typ 4030 \*strong\* mit werkseitiger Aussteifung

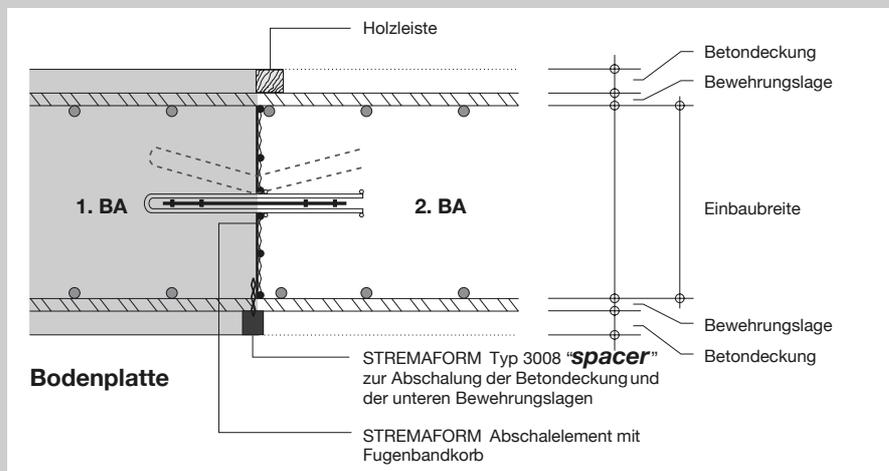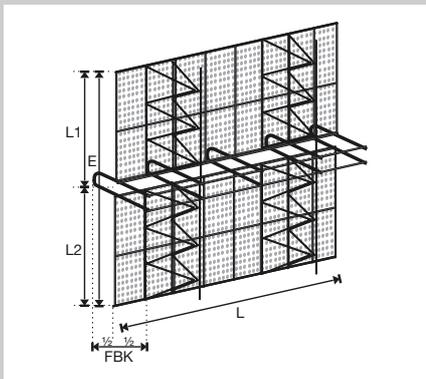

Bitte tragen Sie hier die gewünschten Maße ein:

|     | [lfdm.] |                         |                                     |
|-----|---------|-------------------------|-------------------------------------|
| E   | [mm]    | Einbaubreite E*         | ab 90 mm im 10 mm Schritt           |
| L   | [mm]    | Länge L                 | Standardlänge 2400 mm oder Fixlänge |
| L1  | [mm]    | L1                      | Lage des Fugenbandkorbes            |
| L2  | [mm]    | L2                      | Lage des Fugenbandkorbes            |
| K   | [mm]    | Korbinnenmaß K          | 16 mm (Standard)                    |
| FBK | [mm]    | Fugenbandkorbbreite FBK | 200 / 250 oder 320 mm (Standard)    |
|     |         | Sonderlemente           | mit 2 Fugenbandführungen möglich    |

\* Einbaubreite E = Platten- oder Wandstärke minus Betondeckung minus Stabdurchmesser der beiden Bewehrungslagen

### Max Frank GmbH & Co. KG

Mitterweg 1

D-94339 Leiblfing

#### Technische Beratung

#### Peca-Verbundtechnik GmbH

Telefon +49(0)92 65/951-12

Telefax +49(0)92 65/951-20

info@maxfrank.de

www.maxfrank.de

Anfrage

Bestellung

Rückruf erbeten

Firma: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_