
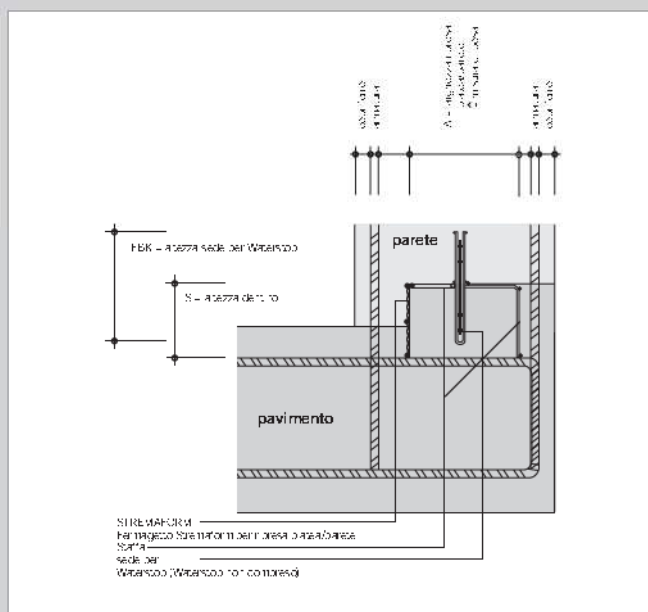


# stremaform® rete fermagetto con sede per Waterstop ripresa platea/parete

## Tipo 3060

- nastri Waterstop - anche non armati - vengono fissati con precisione e sicurezza
- un ribaltamento o una piegatura durante la posa viene evitata


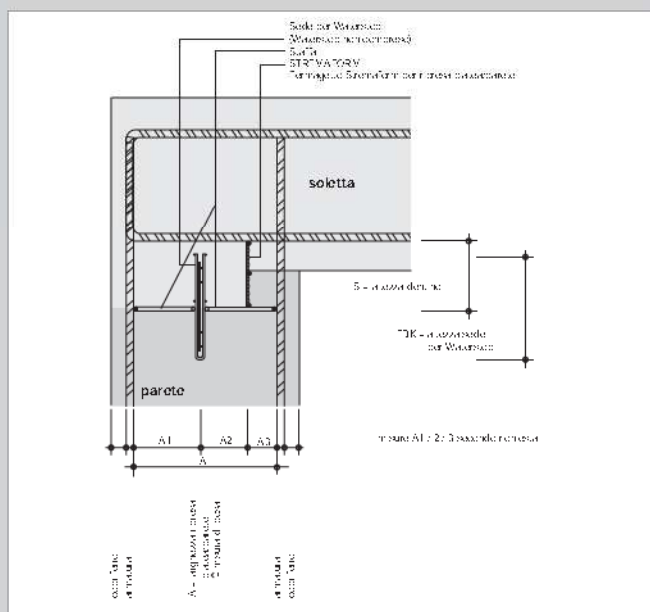


# stremaform® rete fermagetto con sede per Waterstop ripresa platea/parete

## ☐ Tipo 3060

## modulo di richiesta

Fax +39 0474 / 659018

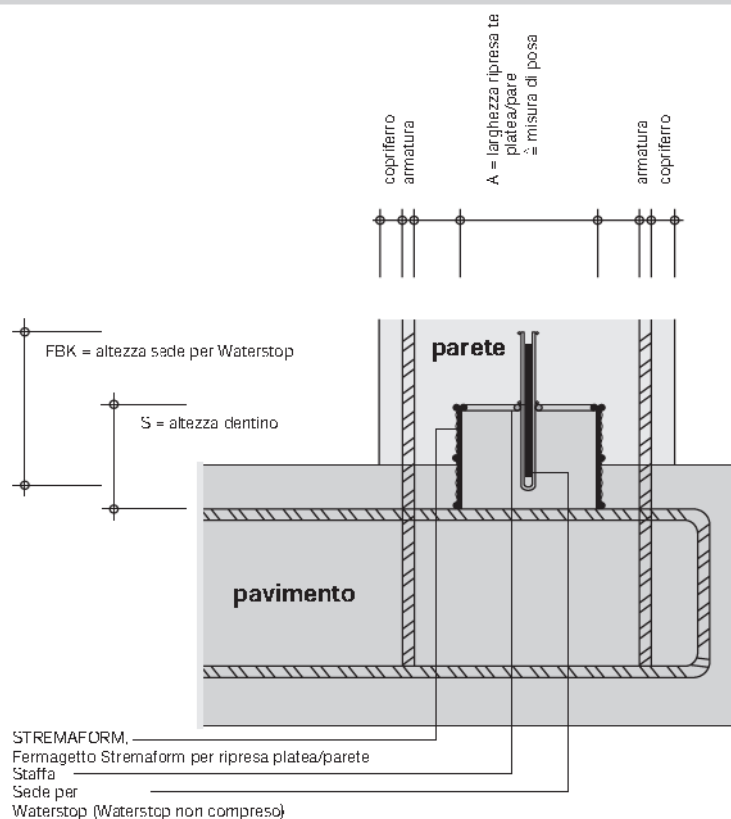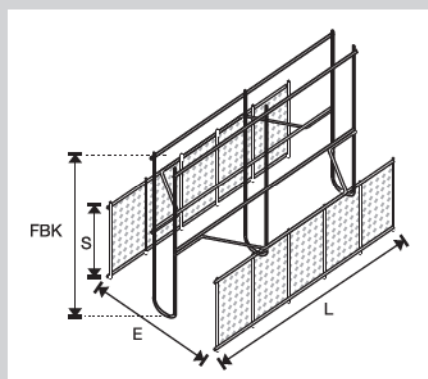

### Prego compilare i campi secondo le Vs. specifiche:

|       | [mm.] |                           |                                                                                                               |
|-------|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L =   | [mm]  | misura di posa L          | spessore parete meno copriferro meno diametro armatura per entrambi gli strati o - se possibile - più piccola |
| L =   | [mm]  | lunghezza L               | lunghezza standard 2400 mm o lunghezza fissa                                                                  |
| S =   | [mm]  | altezza rete S            | consigliata: 120 / 150 o 170 mm                                                                               |
| K =   | [mm]  | misura interna sede K     | 16 mm (standard)                                                                                              |
| FBK = | [mm]  | misura sede per Waterstop | 200 / 250 o 320 mm (standard)                                                                                 |

#### Frank Italy Srl.

Zona Industriale Molini, 6  
I-39032 Campo Tures (BZ)

#### Consulenza tecnica:

Tel.: +39 0474 / 659008  
Fax: +39 0474 / 659018  
info@frank-italy.com  
www.frank-italy.com

☐ richiesta ☐ ordine ☐ richiesta di contatto

Ditta: \_\_\_\_\_

Persona di contatto: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Cantiere: \_\_\_\_\_